Инструкция по сборке

1. Установить заднее быльце (2) вертикально.
2. Левое и правое основания (3, 4) (они взаимозаменяемы) «одеваются» на проушины (2.1) заднего быльца предварительно сняв транспортировочные заглушки 20х20 4 шт. с основания (3) и (4) так, чтобы внутренние части оснований установились над пластиной (2.2), находящейся посередине заднего быльца (2). Проследить, чтобы совпали все отверстия для соединения.
3. Проушины (2.1) наживляются с внешней частью оснований (3, 4) двумя болтами (6), используя шайбы (11) и гровера (13).
4. Пластина (2.2) наживляется с внутренними частями оснований (3, 4) двумя болтами (7) и гайками (10), используя шайбы (12) и гровера (14).
5. Внутренние части оснований (3, 4) наживляются между собой двумя болтами (8) и гайками (9), используя шайбы (11).
6. Аналогично пункту 2, устанавливается переднее быльце (1) и также наживляется к основаниям (3, 4), аналогично пунктам 3 и 4.
7. 5-я нога (5) наживляется посередине к внутренним частям оснований (3, 4) четырьмя болтами (7) и гайками (10), используя шайбы (12) и гровера (14).
8. Все болты затягиваются в произвольном порядке.
9. Установить заглушки М8 для сохранения долговечности матраса.

СХЕМА СБОРКИ

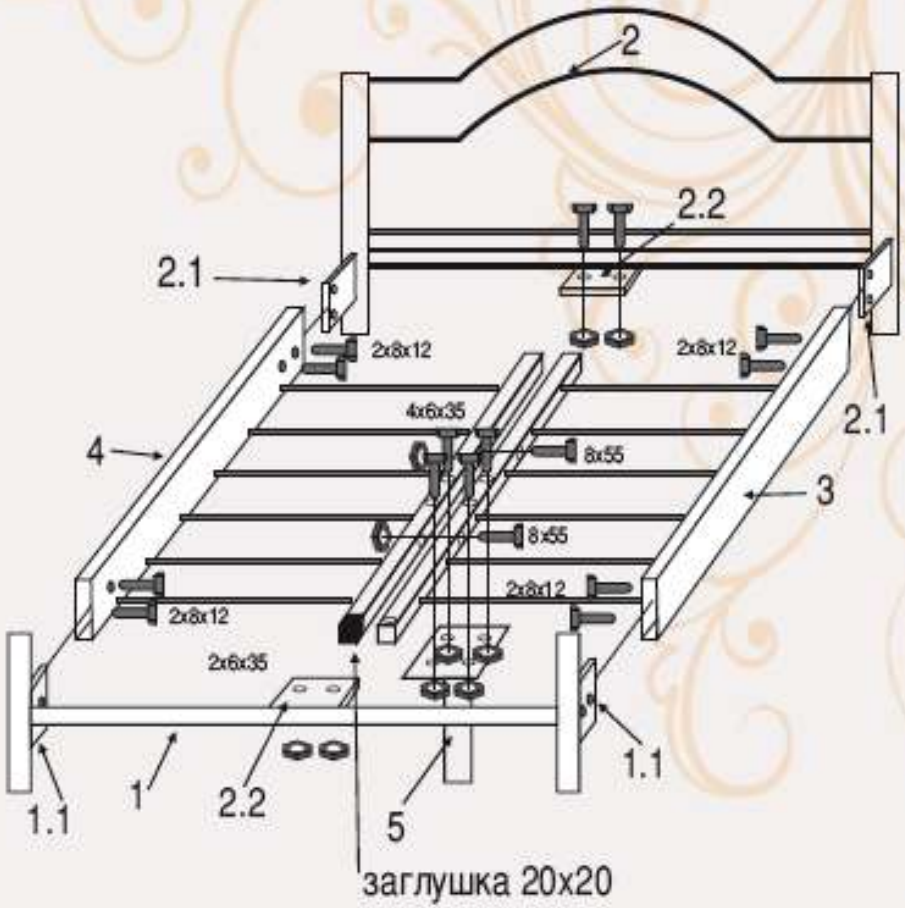

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Переднее быльце -1 шт.
2. Заднее быльце -1 шт.
3. Правое основание - 1 шт.
4. Левое основание -1 шт.
5. 5-я нога -1 шт.
6. Болт 8х12 мм - 8 шт.
7. Винт 6х35 мм - 8 шт.
8. Винт 8х55 мм - 2 шт.
9. Гайка М8 - 2 шт.
10. Гайка М6 - 8 шт.
11. Шайба М8 -10 шт.
12. Шайба М6 - 8 шт.
13. Заглушка 20х20 - 4 шт.
14. Гровер М6 - 8 шт.
15. Заглушка М8 - 8шт.
16. Гровер М8 - 8 шт.