


Инструкция по сборке

1. Уложить одно быльце (1) на пол боком на одну из ног.
2. На проушины (1.1) одеть основания под матрас (3) одного и второго яруса (Внимание: отверстия в основаниях под матрас должны размещаться друг под другом). Наживить болтами (7).
3. С другой стороны оснований (3) вставить второе быльце (2) проушинами внутрь трубы (2.1) и наживить болтами (7).
4. Поднять кровать в вертикальное положение.
6. Установить лестницу (4) при помощи болтов (8) между металлическими поверхностями. Проложив прокладки (6).
7. Везде с болтами использовать шайбы (10) и гровера (11).
8. Затянуть все болты.
9. Закройте все неиспользованные отверстия заглушками (13) на основаниях под матрас.
10. Установить заглушки (12) на болты М8 для сохранения долговечности матраса.

СХЕМА СБОРКИ

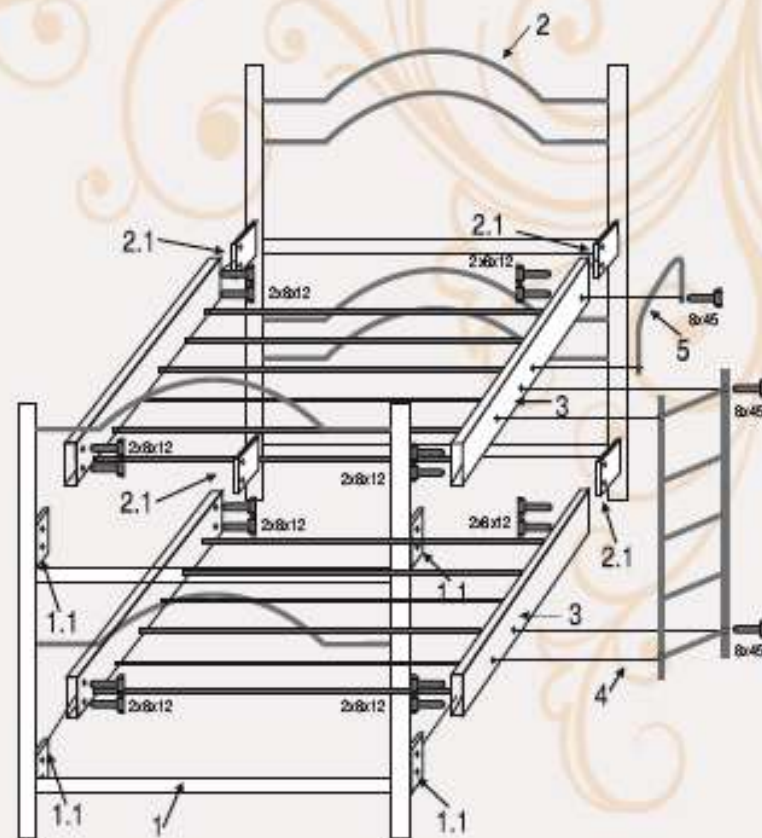

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Быльце - 1 шт. | 8. Винт 8*45 - 6 шт. |
| 2. Быльце - 1 шт. | 9. Гайка М8 - 6 шт. |
| 3. Основания - 2 шт. | 10. Шайба М8 - 22 шт. |
| 4. Лестница - 1 шт. | 11. Гровер М8 - 22 шт. |
| 5. Перило- 1 шт. | 12. Заглушка М8- 16 шт. |
| 6. Прокладка силиконовая Ф25 - 6 шт. | 13. Заглушки диаметр 11мм - 8 шт. |
| 7. Болт 8*12 - 16 шт. | . |